

Primacy

De **Primacy-printer** is uiterst snel, krachtig en levert hoge prestaties. Dankzij de geavanceerde coderingstechnologieën is deze kantoorprinter de ideale oplossing voor het afdrukken van gepersonaliseerde kaarten, ongeacht of deze nu eenvoudig of goed beveiligd moeten zijn.

Aangezien de Primacy verkrijgbaar is voor enkel- en dubbelzijdig afdrukken is deze vooral geschikt voor het afdrukken en coderen van kaarten in middelgrote of grote aantallen.



DE SNELLE EN MULTIFUNCTIONELE KAARTPRINTER

De Primacy is ideaal voor het afdrukken van:

- Werknemersbadges
- Toegangscontrolekaarten
- Vervoersbiljetten
- Betaalkaarten
- Gezondheidskaarten
- Studentenkaarten
- Multifunctionele kaarten
- Badges voor evenementen

ECO-ONTWERP

In het kader van het eco-ontwerpbeleid waarmee we de ecologische afdrak van onze producten willen verkleinen, kiest **Evolis** ervoor om:

- ▶ gebruik te maken van gerecyclede materialen voor de productie van de printers en de verbruiksgoederen,
- ▶ ontwerpen van compacte en lichte printers om de **CO₂-uitstoot te verminderen** van het transport en de verpakkingen,
- ▶ verminderen van het **elektriciteitsverbruik** van de printers dankzij een zeer zuinige, verlengde stand-bymodus.



GEOPTIMALISEERDE PRODUCTIVITEIT

De Primacy is geschikt voor serieproductie aangezien deze printer kleurenkaarten personaliseert in een **recordtijd: tot 225 kaarten per uur** enkelzijdig en 140 kaarten per uur dubbelzijdig. U wint tijd en **u verbetert uw productiviteit**.

PROFESSIENEEL AFDrukKEN

De Primacy-printer produceert een onberispelijke afdrakkwaliteit dankzij de **fotografische resolutie** van 300 dpi en het **afdrucken van rand tot rand**. Uw kaarten geven uw organisatie een professioneel imago en zorgen ervoor dat uw partners **volledig tevreden** zijn.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

De lader en de opvangbak zijn rechtstreeks bereikbaar aan de voorzijde, zo kunt u het afdrukken visueel controleren.

De Evolis Premium Suite®-software zorgt ervoor dat, dankzij de ontvangst van meldingen, de **printer makkelijk kan worden aangestuurd** vanaf de computer.

De Evolis High Trust®-afdruklinten zijn **eenvoudig te installeren** en worden automatisch herkend.

FLEXIBILITEIT

U kunt uw printer laten evolueren naargelang van uw behoeften door **diverse encoders te integreren**: magneet spoor, chipkaart met of zonder contact.

De printer kan in de fabriek worden geconfigureerd voor **dubbelzijdig afdrukken**, maar deze functie kan ook ter plaatse worden geactiveerd.

AUTONOMIE

De **grote capaciteit** van de lader en de opvangbak - 100 kaarten - zorgt ervoor dat de printer niet vaak moet worden bijgevuld. De Primacy biedt dus een **grote autonomie** binnen een zeer beperkte ruimte.

DUURZAME INVESTERING


De Primacy geniet van de ervaring en de **beproevede kwaliteitscontrole** van Evolis. Deze printer garandeert u een optimale werking en een perfect resultaat. Het sterke kwaliteitsengagement van Evolis wordt ook geïllustreerd door de **standaard garantietermijn van 3 jaar** op de printer.

Primacy



- Lader en opvangbak aan de voorzijde met een capaciteit van 100 kaarten
- Visuele controle van het kaartniveau
- Controlepaneel met LED's
- ON/OFF-knop rechtsreeks bereikbaar

- Herkenning en automatische instelling van het lint
- Makkelijke bediening

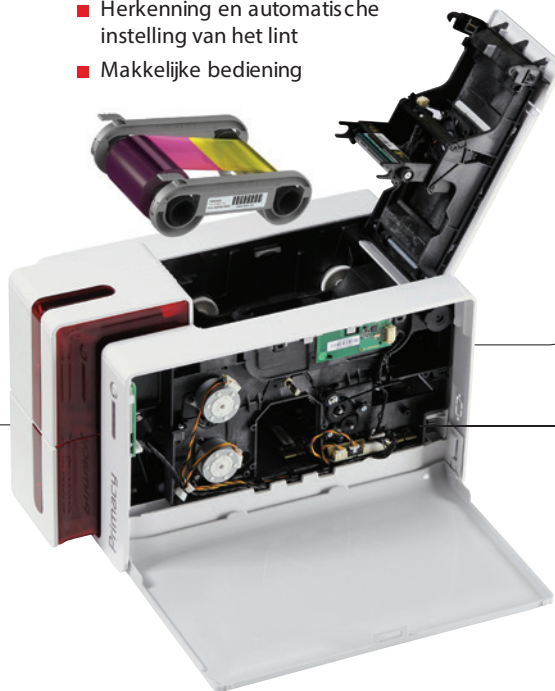

- USB-aansluiting
- Ethernet TCP/IP-aansluiting
- Rejectbak (30 kaarten)

- Configuratie ter plaatse of af fabriek door toevoeging van specifieke modules
- Alle encodertypes zijn combineerbaar

ALGEMENE KENMERKEN

- Module voor enkel- of dubbelzijdig afdrukken
- Van rand tot rand afdrukken
- Sublimatie in kleur, monochrome thermische overdracht
- Printkop 300 dpi (11,8 pixels/mm)
- 16 miljoen kleuren
- 16 MB geheugen (RAM)

AFDRUKSNELHEID

- Enkelzijdig:
 - Kleur (YMCKO): 190 - 225 kaarten/uur
 - Monochroom: 600 - 850 kaarten/uur
- Dubbelzijdig:
 - Kleur (YMCKO-K): 140 kaarten/uur

OPTIONELE KENMERKEN

- Beschikbare kleuren: vuurrood en glanzend blauw
- Uitbreidingskit voor dubbelzijdig afdrukken
- USB-codering op IP via extra USB Net Server-module op aanvraag
- Toegangsvergrendelingsstelsel voor het toestel en de verbruiksgoederen (kaarten en linten)
- WiFi: draadloze verbinding 802,11 b/g

EXTRA CODERINGSMODULES

- Beschikbare modules:
 - Encoder voor magneet spoor ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Contactstation met chip ISO 7816-2
 - Encoder voor chipkaart met contact - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encoder voor contactloze chipkaart - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Andere codeerders op aanvraag
- Interne USB-aansluiting of met IP
- Onderling combineerbare opties
- Montage af fabriek of ter plaatse

POORTEN/CONNECTIVITEIT

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic LED)
- Draadloze verbinding 802,11 b/g WiFi

VEILIGHEID

- Plaats voor de Kensington®-veiligheidsvergrendeling
- Gevegens codering voor magnetische codering

WEERGAVE

- LED's
- Grafische meldingen van de printer: lege lader, alarm voor onderhoud, alarm lint bijna opgebruikt/opgebruikt, enz.

BEHEER EN KENMERKEN VAN DE KAARTEN

- Capaciteit van de lader: 100 kaarten (0,76 mm - 30 000)
- Capaciteit van de opvangbak: 100 kaarten (0,76 mm - 30 000)
- Capaciteit van de rejectbak: 30 kaarten (0,76 mm - 30 000)
- Kaartdikte: 0,25 tot 1,25 mm (10 000 tot 50 000), aanpassen met behulp van de meter (0,25 mm - 10 000 enkel voor het monochroom afdrukken)
- Kaarttypes:
 - Kaarten uit PVC
 - Kaarten uit samengestelde PVC
 - Kaarten uit PET
 - Kaarten uit ABS
 - Speciaal gelakte kaarten
- Kaartformaat: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

EVOLIS HIGH TRUST *-LINTEN

Indien u de kwaliteit en gebruiksduur van de gedrukte kaarten, de levensduur van uw printkop en de algemene prestatie van uw printer wilt maximaliseren, gebruik dan de Evolis High Trust *-linten.

- Capaciteit van de linten:
 - YMCKO: 300 afdrukken/rol
 - YMCKO-K: 200 afdrukken/rol
 - ½ YMCKO: 400 afdrukken/rol
 - ½ YMCKO-KO: 250 afdrukken/rol
 - KO: 600 afdrukken/rol
 - Zwart monochroom lint: 2000 afdrukken/rol
 - Andere monochrome linten: 1000 afdrukken/rol
 - Hologramlak: 400 afdrukken/rol
 - SO-KO: 250 afdrukken/rol
- Automatische herkenning en instelling
- Lint zit in een cassette voor een makkelijkere hantering
- Geïntegreerde lintbesparing voor het monochroom afdrukken

SOFTWARE

- Geleverd met Evolis Premium Suite® voor Windows®:
 - Printerdriver
 - Evolis Print Center voor de besturing, het beheer en de instelling van de printer
 - Evolis Printer Manager voor de grafische meldingen³
 - Online hulp 24u/24 en 7d/7
 - Compatibel met Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Wordt geleverd met cardPresso XXS voor ontwerpen en bewerken van badges:
 - Interne database (onbeperkt aantal records)
 - Handtekening ophalen (compatibel met Evolis Sig100 en Sig200 pads)
 - Besturingssystemen:
 - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
 - Mac OS X (Intel®-processor)
- Geleverd met printerdriver voor Mac OS X (vanaf 10.5)
- Linux-platform op aanvraag

ECO-ONTWERP, CERTIFICERINGEN EN CONFORMITEITSVERKLARING

- Verlengde stand-bymodus en verminderd elektriciteitsverbruik
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/EG
- RoHS

STROOM

- Voeding: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Printer: 24 Volt DC, 3 A

GEBRUIKSOMGEVING

- Min./max. werkingstemperatuur: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Vochtigheid:
 - 20% tot 65% zonder condensatie
- Min./max. opslagtemperatuur: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Opslagvochtigheid: 20% tot 70% zonder condensatie
- Ventilatie in werking: vrije lucht

GELUID (GETEST CONFORM DE ISO 7779-NORM)

- Geluidsdruk op de plaats van de bediener LpAm (kleurenmodus YMCKO)
- In werking: 48 dB (A)
- In stand-bymodus: achtergrondgeluidsniveau

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Printer
- Cd-rom met printerdriver, gebruikershandleidingen
- Onderhouds kit
- USB-kabel
- Rejectbak
- Elektrische stroomadapter en -kabel

AFMETINGEN EN GEWICHT

- Afmetingen (H x B x L):
 - 247 x 205 x 381 mm
 - 247 x 205 x 481 mm (met rejectbak)
- Gewicht: 4,02 kg

GARANTIEVOORWAARDEN

- 3 jaar garantie (printer en printkop)⁴
- Verlengde garantie optioneel beschikbaar

¹ Onder bijzondere voorwaarden

² Afhankelijk van uw Windows®-versie

³ .net 4.0 client profile vereist

⁴ Garantie onderworpen aan de strenge opvolging van de specifieke gebruiksvoorwaarden en het gebruik van Evolis High Trust *-linten



offinCards.com

Kastelsedijk 36a - Haven 1101/A
2480 Dessel - Belgium
T: 0032 (0)14 31 06 06
M: offini@icloud.com

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisin@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com



evolis
card printers